


75" INTERACTIVE FLAT PANEL

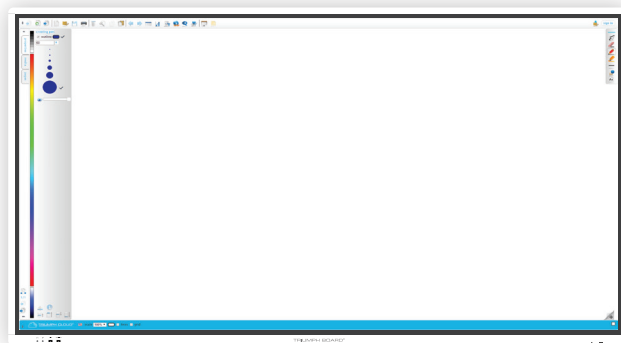

Das TRIUMPH BOARD 75" INTERACTIVE FLAT PANEL ist ein voll integriertes, professionelles UHD IFP mit Multi-Touch Funktionalität, herausragender Leistung und zeitlosem Design.

Das TRIUMPH BOARD 75" INTERACTIVE FLAT PANEL ist ein effektives Werkzeug um Lektionen oder Präsentationen interaktiv in jedem Klassen- oder Sitzungsraum abzuhalten. Die neueste IR LED optical Technologie gestattet 32-Finger Touch, bis zu 32 Benutzer können mit Finger oder Stift arbeiten.

Der optionale Einbau-OPS PC mit Intel Core Processor und Microsoft Windows 10 Pro (OEM) mit Sprachauswahl-Option und vorinstallierten Programmen, liefert höchste Performance für ein Erlebnis ohne Kompromisse.

Eine breite Zubehörpalette wie LiftBoxen oder mobile Gestelle runden die perfekte Lösung ab!

Features

- Multi-Touch (32 touch Eingabe)
- UHD Auflösung (3840x2160)
- Android-System
- Optional eingebauter OPS PC
- Optionale LiftBoxen und Ständer
- TRIUMPH CLOUD – Annotationssoftware (online & offline)
- EShare – Software für den drahtlosen Austausch von Inhalten (Windows & Android)
- OfficeSuite - All-in-One Office Programm (Android)
- RM Easiteach Next generation - Bildungs- und Lernsoftware (optional)
- DisplayNote – Software für Zusammenarbeit im Team (optional)

Spezifikationen

Display	
EAN:	8592580114052
Monitor:	Open Cell DLED Backlight
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	UHD (3840 × 2160)
Bildschirmfläche:	1649,66 (H) x 927,94 (V) mm
Darstellbare Farben:	1.07 Milliarden (10 - bit)
Bildschirmdiagonale:	75"
Helligkeit:	450 cd/m2
Kontrast:	1200 : 1
Antwortzeit:	6 ms
Wiederholfrequenz:	60 Hz
Blickwinkel:	178°/178° (H/V)
Betriebsdauer:	50.000 Stunden
Halterungssystem:	VESA 600 x 400 (Optional)
Abmessungen:	1736,8 x 1035,3x 108 mm
Abm. inkl. Verpackung:	1990 x 1165 x 320 mm
Netto-/Bruttogewicht:	61,15 / 87,7 kg
Umwelteinflüsse	
Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	20 - 80% RH
Aufbewahrungstemp.:	-10° - 60°C
Luftfeuchtigkeit Aufbew.:	10 - 60% RH

Touch-System	
Touch Eingabe:	32 Touch Eingabe
Sensor Typ:	Infrarotübertragung (Multi-Touch)
Antwortzeit:	< 10 ms (typisch)
Ausgabekoordinaten:	32768 × 32768
Kommunikation:	HDMI 2.0 und Full-speed USB
Schreiboberfläche:	Mohs'sche Härte 7
Kompatibilität:	Windows, Mac, Linux, Android, Chrome
PC-System:	
	OPS PC (Optional)
Sound-System:	
Leistungsverstärker:	2 x 20 W
Anzahl Lautsprecher:	2
Sound:	Surround
Stromversorgung	
Stromversorgung:	100~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsverbrauch insgesamt:	< 320 W
Leistungsverbrauch Standby:	< 0.5 W

Ein- und Ausgänge	
HDMI IN:	4
HDMI-OUT:	1
VGA:	1
PC AUDIO:	1
Y PB PR:	1
LAN:	1
AV:	1
AV OUT:	1
KOPFHÖRER:	1
SPDIF:	1
USB 2.0:	2
USB 3.0:	2
PC USB:	2
TOUCH USB:	4
AUDIO:	1
MIC:	1
RS232 IN/OUT:	1/1
Android Built-In	
Version:	5.0
CPU:	ARM Cortex A53
GPU:	Mali-450
RAM/ROM:	2GB DDR3/16GB

Zubehör

1x HDMI Kabel, 1x AC Stromkabel, 1x VGA Kabel, 1x USB Kabel, 1x Audio Kabel, 2x Stift, 1x Fernbedienung, 1x Wandhalterung, Quick Start Guide, Manual

