


86" INTERACTIVE FLAT PANEL

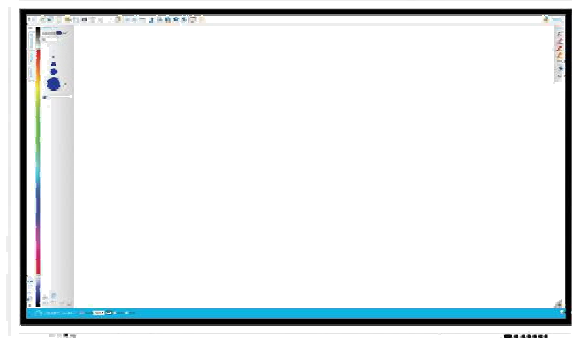

Das TRIUMPH BOARD 86" INTERACTIVE FLAT PANEL ist ein voll integriertes, professionelles UHD IFP mit Multi-Touch Funktionalität, herausragender Leistung und zeitlosem Design.

Das TRIUMPH BOARD 86" INTERACTIVE FLAT PANEL ist ein effektives Werkzeug um Lektionen oder Präsentationen interaktiv in jedem Klassen- oder Sitzungsraum abzuhalten. Die neueste IR LED optical Technologie gestattet 20-Finger Touch, bis zu 20 Benutzer können mit Finger oder Stift arbeiten.

Der optionale Einbau-OPS PC mit Intel Core Processor und Microsoft Windows 10 Pro (OEM) mit Sprachauswahl-Option und vorinstallierten Programmen, liefert höchste Performance für ein Erlebnis ohne Kompromisse.

Eine breite Zubehörpalette wie LiftBoxen oder mobile Gestelle runden die perfekte Lösung ab!

Features

- Multi-Touch (20 touch Eingabe)
- UHD Auflösung (3840x2160)
- Android-System
- Blaulichtfiltering
- Optionale: OPS-PC, LiftBoxen und Ständer
- mozaBook Classroom – Präsentationssoftware für den Unterricht; Einlesen von e-Books dtsh. Schulbuchverlage möglich (Jahreslizenz)
- TRIUMPH CLOUD – Annotationssoftware (online = Jahresliz. & offline= unbegrenzt). Optional mit Oktopus Tafelsoftware lieferbar
- EShare – Software für den drahtlosen Austausch von Inhalten (Windows & Android)
- OfficeSuite - All-in-One Office Programm (Android), MagicBoard, u.w.m.
- RM Easiteach Next generation - Bildungs- und Lernsoftware (optional)

Spezifikation

Display

EAN:	8592580115387
Monitor:	Open Cell DLED Backlight
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	UHD (3840 × 2160)
Bildschirmfläche:	1895,04 (H) x 1065,96 (V) mm
Darstellbare Farben:	1.07 Milliarden (10 - bit)
Bildschirmdiagonale:	86"
Helligkeit:	400 cd/m2
Kontrast (Panel stat.):	1200:1 (4000:1 dynamisch)
Antwortzeit:	< 8 ms
Wiederholfrequenz:	60 Hz
Blickwinkel:	178°/178° (H/V)
Betriebsdauer:	50.000 Stunden
Halterungssystem:	700 x 400 (Optional)
Abmessungen:	1989, 18 x 1181, 22 x 119,9 mm
Abm. inkl. Verpackung:	21400 x 1340 x 280 mm
Netto-/Bruttogewicht:	77 / 100 kg

Umwelteinflüsse

Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	20 - 80% RH
Aufbewahrungstemp.:	-10° - 60°C
Luftfeuchtigkeit Aufbew.:	10 - 60% RH

Zubehör

1x HDMI Kabel, 1x AC Stromkabel, 1x USB Kabel, 2x Stift, 1x Fernbedienung, 1x Wandhalterung, 1x VESA Interface, Quick Start Guide, Manual

Touch-System

Touch Eingabe:	20 Touch Input
Sensor Typ:	Infrarotübertragung (Multi-Touch)
Antwortzeit:	< 10 ms (typisch)
Genauigkeit:	± 1mm
Min. Touch-Objekt:	≥ 1,8 mm
Schreiboberfläche:	Mohs'sche Härte 7
Kompatibilität:	Windows, Mac, Linux, Android, Chrome

PC-System: OPS PC (Optional)

Sound-System:

Leistungsverstärker:	2 x 15 W
Anzahl Lautsprecher:	2
Sound:	Surround

Stromversorgung

Stromversorgung:	100~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsverbrauch insg.:	< 500 W; ohne OPS < 440 W
Leistungsverbrauch Standby:	< 0.5 W

Ein- und Ausgänge

HDMI IN:	3
HDMI-OUT:	1
VGA:	1
PC AUDIO:	1
Y PB PR:	1
LAN:	2
AV:	1
AV OUT:	1
KOPFHÖRER:	1
SPDIF:	1
USB 2.0:	2
PC USB:	2
PC/Android USB	2
TOUCH USB:	2
RS232 IN:	1

Android Built-In

Version:	8.0Version
CPU:	ARM A73
GPU:	Mali-G51
RAM/ROM:	3GB DDR4/16GB
Wi-Fi	5GHz

